

Hofablauf



*Sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser*

**ACO Self® Hofabläufe**



## ACO Self® Hofablauf – Sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser



Der PKW-befahrbare Hofablauf aus Polymerbeton dient als Ablauf zum Beispiel für die Entwässerung unter Wasserzapfstellen im Garten und im Hof oder als Punktentwässerung.


### Der ACO Self® Hofablauf mit Fallrohranschluss

Durch den Aufsatzkasten wird das Anschließen des Fallrohres ermöglicht. Niederschlagswasser von Dachflächen lässt sich problemlos durch den Hofablauf über die Grundleitung ableiten. Grobe Verschmutzungen hält der Schmutzeimer zurück, der zur Reinigung leicht zu entnehmen ist.

So wird ein „Zusetzen“ der Grundleitung durch Verschmutzungen zuverlässig verhindert.

#### Systemvorteile auf einen Blick:

- Pkw-befahrbar
- frost- und tausalzbeständig
- Abdeckroste aus verzinktem Stahl, Gusseisen und Edelstahl
- ansprechende Optik durch umlaufende Aufsteckzarge
- Schmutzeimer mit Bügel, 1,4 l Schmutzfangkapazität
- Wasserdurchflusskapazität: 4,0 l/s
- Vorformung für Stützen DN 100
- Aufsatzkasten zur Aufstockung der Bauhöhe und des Fallrohranschlusses
- Fallrohranschluss über Vorformung DN 100
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- einfacher Einbau

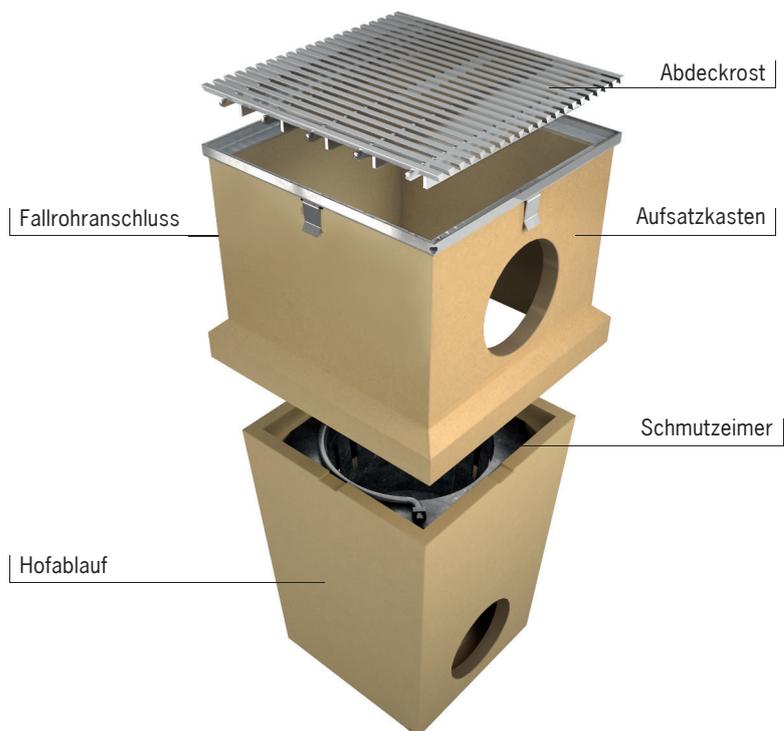

ACO Self® Hofablauf mit Aufsatzkasten, Rost und Zarge aus Edelstahl (3-Kant-Profil)

## Systembauelemente zur Punktentwässerung

### Hofablauf mit Abdeckrost, PKW-befahrbar

Produkt	Bau- länge cm	Bau- breite cm	Bau- höhe cm	Gewicht kg/ Stück
Hofablauf aus Polymerbeton, Abdeckrost, Stahl verzinkt, Geruchsverschluss und Schmutzeimer	25,0	25,0	35,0	14,0



Hofablauf aus Polymerbeton, mit aufliegendem Abdeckrost, Stahl verzinkt, mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und herausnehmbarem Geruchsverschluss

### Hofablauf mit Aufsteckzarge und Abdeckrost, PKW-befahrbar

Hofablauf aus Polymerbeton, Aufsteckzarge und Maschenrost LW 23,5 x 23,5 mm, Stahl verzinkt, Geruchsverschluss und Schmutzeimer	25,5	25,5	35,5	15,5
---	------	------	------	------



Links: Hofablauf aus Polymerbeton, mit Aufsteckzarge und Maschenrost, Stahl verzinkt, mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und herausnehmbarem Geruchsverschluss  
Rechts: Hofablauf aus Polymerbeton, mit Aufsteckzarge, Stahl verzinkt, und Gussrost, mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und herausnehmbarem Geruchsverschluss

Hofablauf aus Polymerbeton, Aufsteckzarge und Gussrost, Geruchsverschluss und Schmutzeimer	25,5	25,5	35,5	17,0
--	------	------	------	------

Hofablauf aus Polymerbeton, Aufsteckzarge und Rost aus Edelstahl, Geruchsverschluss und Schmutzeimer	25,5	25,5	35,5	18,0
--	------	------	------	------



Hofablauf mit Edelstahlrost (Dreikantprofil) und Zarge, mit Kunststoff-Schmutzeimer, mit Öffnung DN 100 und herausnehmbarem Geruchsverschluss

### Aufsatzkasten für Hofablauf zur Aufstockung der Bauhöhe mit Fallrohranschluss

Aufsatzkasten aus Polymerbeton	25,0	25,0	20,0	5,7
--------------------------------	------	------	------	-----



Aufsatzkasten aus Polymerbeton für Hofablauf zur Aufstockung der Bauhöhe, mit Öffnung DN 100 für Fallrohranschluss



## Jedes Produkt von ACO Hochbau unterstützt die ACO Systemkette

### Systemlösungen für Haus und Keller

- Kellerfenster
- Montageplatten für Lichtschächte
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Rückstausysteme

### Infrastruktur für Haus und Garten

- Badentwässerung
- Schachtabdeckungen
- Fassadenrinnen
- Linientwässerung
- Punktentwässerung
- Schuhabstreifer
- Rasenwaben und Kiesstabilisierung
- Liniensickerung

### Stallfenster und Fluchttüren

#### ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25  
97661 Bad Kissingen  
Neuwirtshäuser Straße 14  
97723 Oberthulba/Reith  
Tel. 09736 41-60  
Fax 09736 41-52

hochbau@aco.com  
[www.aco-hochbau.de](http://www.aco-hochbau.de)