



SR-Band

Stauchbares Rillenband – der Puffer bei Putzanschlüssen

Produktbeschreibung

Stauchbares, witterungs- und UV-beständiges Moosgummi mit rückseitigem Klebeband.

Lieferform

20 m Rolle (Karton) Material-Nummer 00062345

Anwendungsbereich

Der Schutzpuffer für Putzanschlüsse dient als Antidröhnband und schützt Putz vor Druckspannungen an allen Kontaktstellen zu anderen Bauteilen, insbesondere bei Aluminium unter thermischem Einfluss.

Werden Fensterbank- oder Fensterrahmen-Anschlüsse mit SR-Band ausgeführt, werden Bauteilbewegungen nicht starr übertragen, thermische Bewegungen sind somit entkoppelt.

Eigenschaften

- Farbe: weiß
- ozonbeständig
- witterungsbeständig
- schwitzwasserbeständig
- UV-beständig
- selbstklebend
- 56 mm breit

P386a SR-Band

Stauchbares Rillenband – der Puffer bei Putzanschlüssen



Ausführung

- Gewünschte Länge abschneiden.
- Auf trockenen und staubfreien Untergrund kleben.
- Das SR-Band lässt sich bei Bedarf in einen 18 mm und einen 38 mm breiten Streifen trennen oder beliebig in Längsrichtung teilen.


- Nach fluchtrechter Verklebung anputzen, der Mörtel verzahnt sich in den Rillen.
- Nach dem Oberputzauftrag kann überstehendes SR-Band bündig eingeschnitten und abgezogen werden.

Bei längeren Standzeiten oder kritischen Untergründen (z. B. Steinfensterbänken) wird empfohlen, die Klebefolie auf der Rückseite nicht ganz abzuziehen. Die Rückseite ist dafür mit zwei separaten selbstklebenden Klebebändern ausgestattet (18 mm und 38 mm).

Eine Probeverklebung wird empfohlen.

Technische Daten

Material	EPDM Zellgummi, geschlossenzellig
Härte	50 – 60 Shore 00
Druckverformungsrest	Max. 70 %
Wasserabsorption	Max. 1%
Temperaturbeständigkeit	-30° bis +70° C
Klebstoff	Synthesekautschuk
Klebstoffzwischensträger	Zellwollgewebe
Abdeckung	Silikonpapier braun

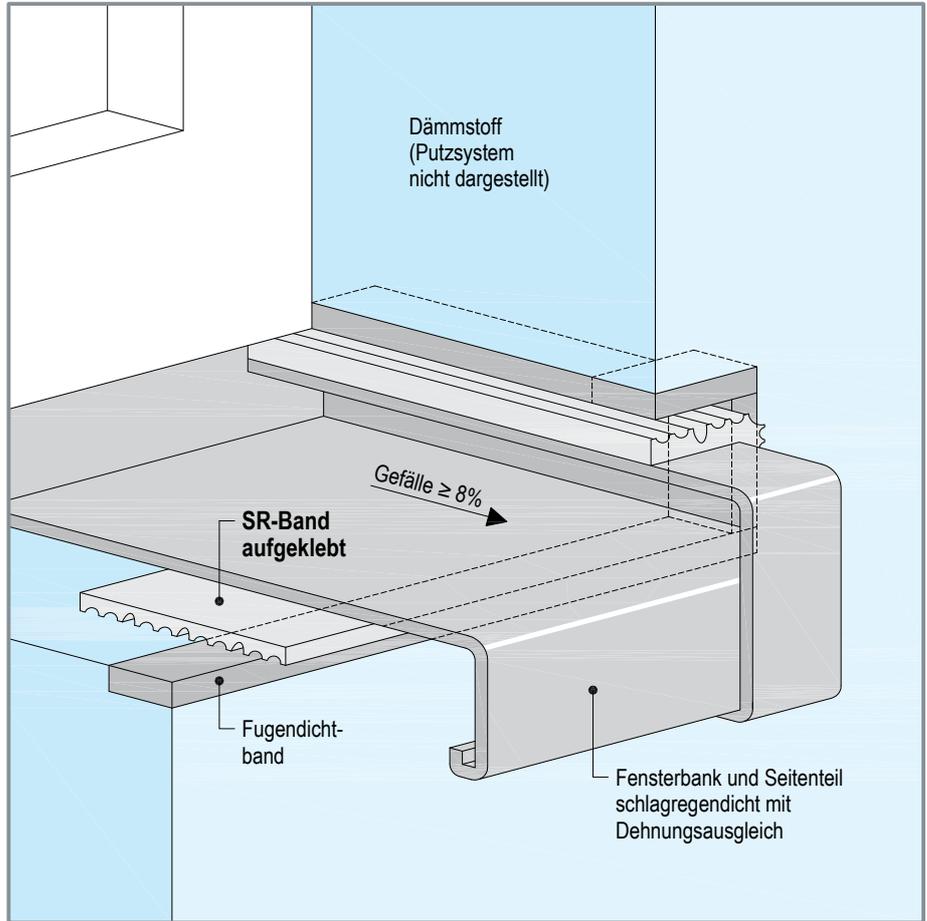

Ausschreibungstexte

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	Anbringen von Antidröhnband - SR-Band Selbstklebendes, stauchbares Rillenband aus Moosgummi als Antidröhnband an Kontaktstellen zu Bauteilen und Schutzpuffer für Putzanschlüsse bei thermischen Einflüssen, allseitig an Fensterbank-Unterseite und Seitenteilen oder am Bauteil anbringen. Produkt: Knauf Marmorit SR-Band m € €
* Nichtzutreffendes streichen				Summe €

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

► Tel.: 09001 31-2000 *
► Fax: 01805 31-4000 **

► www.knauf.de

Knauf Putz- und Fassaden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Anrufer, die in der Knauf Adressdatenbank hinterlegt sind, zahlen 0,39 €/Min. Für Knauf Partnerhändler werden 0,06 €/Min. berechnet. Private Bauherren oder Nicht-Kunden zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Alle Mobilfunktarife können abweichen, abhängig von Netzbetreiber und Tarif.
** 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

