


OWAconstruct®

die starke Unterkonstruktion für Deckensysteme

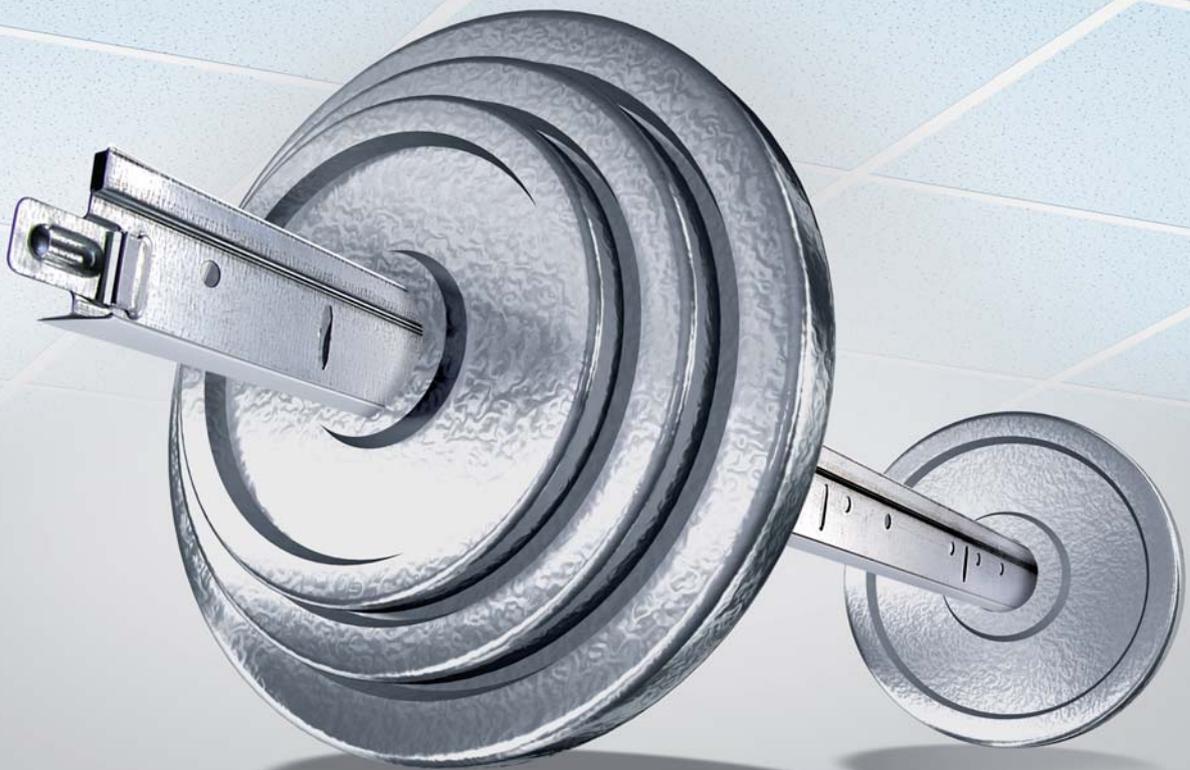

Verdammt stark gebaut

über 7.000
Konstruktionselemente
geprüfter Brandschutz
geprüfte Statik
bewährte
OWA-Qualität

**nur bei OWA:
Prüfzeugnisse für Brandschutz**

OWA

Brandschutz ohne Kompromisse: Verlegesystem OWAconstruct®

Nur unsere brandschutzgeprüften Deckensysteme **OWAcoustic®** / **OWAconstruct®** garantieren Ihnen zuverlässige Sicherheit in vielen Einsatzbereichen. Mit über 7.000 Konstruktionselementen deckt das System jede Verlegesituation ab. Bei höchster Formstabilität, geprüfter Statik und in bewährter OWA-Qualität.

**Noch mehr Argumente für
OWAconstruct®?**


Ihre OWA-Berater unterstützen Sie mit Ideen und Vorschlägen zu Ihrem aktuellen Projekt.




Auf neuestem Stand – durch intensive Weiterentwicklung

Das OWAconstruct®-Programm wird ständig ergänzt, optimiert, spezialisiert – um jederzeit den neuesten Stand der Montagetechnik zu repräsentieren und den entscheidenden Schritt besser zu sein.


OWAconstruct® G-System S 3 Einhängesystem

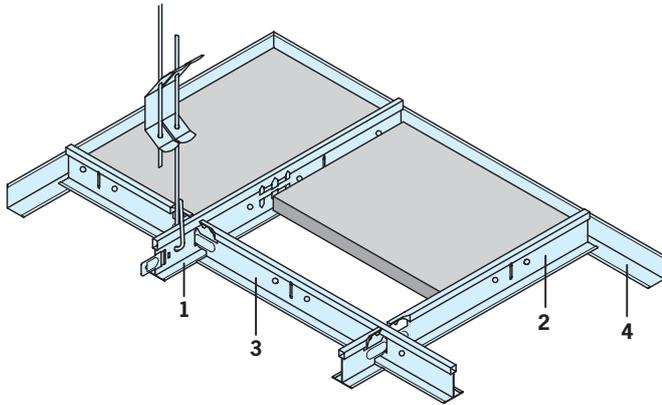


- 1 Tragprofil Nr. 45 G, alle 100 bzw. 156,25 mm geschlitzt
- 2 Verbindungsprofil Nr. 46 G
- 3 Verbindungsprofil Nr. 47 G
- 4 Wandprofil Nr. 50 G








OWAconstruct® GS-System S 3 Klick-System

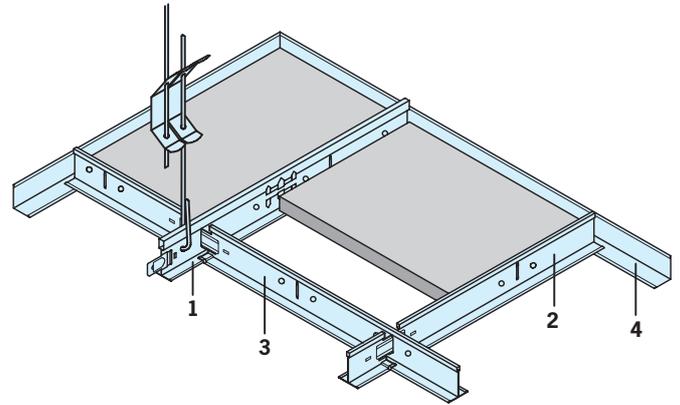

- 1 Tragprofil Nr. 45 G, alle 100 bzw. 156,25 mm geschlitzt
- 2 Verbindungsprofil Nr. 46 GS
- 3 Verbindungsprofil Nr. 47 GS
- 4 Wandprofil Nr. 50 G



Nr. 45 G 	Tragprofil 24 mm breit Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm, 3750 mm Sichtseite weiß Dicke: 0,4 mm
--	--

Nr. 46 G 	Verbindungsprofil 24 mm breit Höhe: 32 mm** Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß* Dicke: 0,4 mm	Nr. 46 GS 	Verbindungsprofil 24 mm breit gekröpft Höhe: 32 mm** Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß* Dicke: 0,4 mm
Nr. 47 G 	Verbindungsprofil 24 mm breit Höhe: 32 mm** Längen: 1200 mm, 1250 mm Sichtseite weiß* Dicke: 0,4 mm	Nr. 47 GS 	Verbindungsprofil 24 mm breit gekröpft Höhe: 32 mm** Längen: 1200 mm, 1250 mm Sichtseite weiß* Dicke: 0,4 mm
Nr. 50 G 	Wandprofil Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm weiß* Dicke: 0,5 mm	Nr. 50 G 	Wandprofil Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm weiß* Dicke: 0,5 mm

* andere Farben auf Anfrage ** andere Höhen auf Anfrage

Erfahrungen an der Decke – die macht uns keiner nach

Mehr als 50 Jahre Deckenerfahrung bilden den Hintergrund für die Qualität und Funktionssicherheit, die wir mit allen unseren Produkten liefern. Das gilt natürlich auch für unsere Montagesysteme OWAconstruct®.

Schneller voran – mit unserem Technischen Informationsdienst (T. I.)

Nutzen Sie den Beratungsservice unseres T. I. – telefonisch, per Fax, E-Mail oder Post. Dort stehen Ihnen Berater zur Verfügung, die in jedem Detail auf Ihre Fachfragen eingehen – von der Planungsphase bis zur Bauausführung.

Telefon: +49 9373 2 01-0

Fax: +49 9373 2 01-1 11

E-Mail: info@owa.de

Schnell geliefert – direkt an die Baustellen

Dass wir so schnell sind, hat vor allem zwei Gründe – einen logistischen und einen logischen.

Logistisch: Unsere Vertriebsgesellschaften mit den für Sie zuständigen Außendienst-Mitarbeitern sind gut über den ganzen Markt verteilt. Aus unseren umfangreichen Lagerbeständen können Sie alle von Ihnen gewünschten Konstruktionselemente kurzfristig abrufen lassen. So nehmen wir Ihnen logistische Probleme ab, schon bevor sie auftreten.

Logisch: Platten und Konstruktionselemente von OWA wurden füreinander entwickelt. Also nur logisch, wenn alles zueinander passt – und die Montagearbeiten Ihnen locker von der Hand gehen. Das gilt für alle Einbausituationen.

OWA

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach

Tel.: +49 9373 2 01-0

Fax: +49 9373 2 01-1 30

www.owa.de · E-Mail: info@owa.de

Druckschrift 615
090700

All you need for ceilings.