


## REFABO Plus

### Edelstahl A2/Bimetall

### RP-r-6,0 x L E16/E19/E22

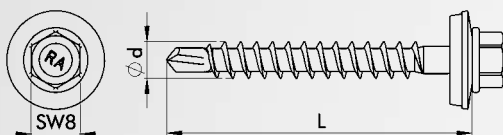

- Spezial beschichtet
- Reduzierte Bohrspitze
- Mit unverlierbarer Dichtscheibe Edelstahl A2/EPDM
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Mit Randabstand bis 2,5 x d für Vollholz und OSB
- Bauteil 1 Stahlblech ab 0,4 – 2,0 mm, Alu 0,5 – 2,0 mm
- Bauteil 2 Holz, Mindesteinschraubtiefe 30 mm, Stahl 0,4 – 1,5 mm, Alu 0,5 – 2,0 mm

| Bezeichnung | Ø d x L mm | Scheibe EPDM Ø | Klemmdicke auf Holz-UK mm | Klemmdicke auf Stahl-UK mm | Bohrleistung mm   | EAN Art. Nr.                            | VP  |
|-------------|------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----|
| RP-r-       | 6,0 x 38   | E16            | 1 - 3                     | 3-18                       | 1 x 2,0 / 2 x 1,5 | 4005674 58044 1<br>005225B097-0600382-1 | 100 |
|             | 6,0 x 38   | E19            | 1 - 3                     | 3-18                       | 1 x 2,0 / 2 x 1,5 | 4005674 65206 3<br>005325B097-0600382-1 | 100 |
|             | 6,0 x 38   | E22            | 1 - 3                     | 3-18                       | 1 x 2,0 / 2 x 1,5 | 4005674 58985 7<br>005425B097-0600382-1 | 100 |
|             | 6,0 x 50   | E16            | 1 - 15                    | 10-30                      | 1 x 2,0 / 2 x 1,5 | 4005674 55111 3<br>005225B097-0600502-1 | 100 |
|             | 6,0 x 50   | E19            | 1 - 15                    | 10-30                      | 1 x 2,0 / 2 x 1,5 | 4005674 58046 5<br>005325B097-0600502-1 | 100 |
|             | 6,0 x 50   | E22            | 1 - 15                    | 10-30                      | 1 x 2,0 / 2 x 1,5 | 4005674 57917 9<br>005425B097-0600502-1 | 100 |

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-4, Anlage 3.312/ 3.280/3.281, Z-14.4-407, Anlage 4.15, Z-14.4-668 und Z-14.1-537, Anlage 3.1.39/3.2.30/3.3.9

