

PLEXBAND-DS Dehnscheiben

Fugenfüllung für Bewegungsfugen

PLEXBAND-Produkte sind seit vielen Jahren als Fugenfüllung für Bewegungsfugen bei gebundenen Pflaster- und Plattenbelägen erfolgreich in der Anwendung.

Genauso erfolgreich wurde **PLEXBAND** für die Herstellung von Bewegungsfugen bei Bord- und Rinnenanlagen mit sachverständigem Wissen weiterentwickelt und auf vielen Baustellen geprüft.

Dazu wurden nicht nur ein spezialisiertes Produkt mit optimalen Materialeigenschaften entwickelt, sondern auch die praktischen Anforderungen beim Einbau auf den Baustellen optimiert.

Besser als die Norm ...

PLEXBAND übertrifft die Anforderungen nach ATV DIN 18318 an Fugenfüllungen für die Herstellung von Bewegungsfugen.

Beratung

Fragen zum Thema Bewegungsfugen ?

Wollen Sie mehr erfahren ?

Wir beraten Sie mit Sachverstand.

Am besten schon in der Planungsphase und vor der Bauausführung.

Sprechen Sie uns an !

Material und Eigenschaften

- PE Polyolefin-Schaumstoff geschlossenzellig
- Dicke 10 mm (auch in 8 oder 6 mm lieferbar)
- Rohdichte mind. 60 kg/m³
- Druckspannung ca. 150 kPa bei 25% Stauchung
- Druckspannung ca. 200 kPa bei 40 % Stauchung
- Stauchfähig bis 60 % ohne schädliche Spannungen
- Vollständig rückstellfähig Druckverformungsrest <5% bei 25 % Stauchung.
- Temperaturbeständig bis 210 °C (kurzzeitig) für bituminösen Heißverguss und Asphalteinbau
- Wasserundurchlässig und frostsicher
- UV-Stabilisiert, unverrottbar
- Beständig gegen Chemikalien und Tausalz
- Seit vielen Jahren bei der Herstellung von Bewegungsfugen in der gebundenen Pflasterbauweise bei Pflaster- und Plattenbelägen bewährt

Beratung und Verkauf:

über den örtlichen Baustoffhandel

Weitere Informationen unter: www.innoplex.de

mit Zeichnungen, Referenzen, Anwendungsbeispielen, Ausschreibungstexten

INNOPLEX GmbH

Herforder Str. 460
32602 Vlotho-Exter
Tel. 0 52 28 / 99 99 03-0
Fax 0 52 28 / 99 99 03-9

Von Profis für Profis.

INNOPLEX GmbH
Von Profis für Profis.

Fugenlösungen mit Sachverstand

PLEXBAND DS

**Dehnscheiben für
Bewegungsfugen**

in Bord- und Rinnenanlagen

nach ATV DIN 18318

für alle Belastungsklassen

PLEXBAND®

Übergangsbereiche Freiflächen Gebäude Sockelputz Pflaster
Plattenbelag Dehnscheiben Dämmschichten WDVS Betonteil
chen Fugenfüllstreifen Borde Trenn- und Schutzlage Fassaden
ckelbereich Gartenbau Putzflächen Landschaftsbau Entwässerungs-

PLEXBAND-DS ihre Vorteile

Keine Kantenabplatzungen und „Blow up`s“ an Bordanlagen, Pflaster- und Muldensteinen. *Sparen Sie sich teure Schäden und Mängelbeseitigungsansprüche.*

Einfache Verarbeitung auf der Baustelle. *Bauseitige Anpassungen an alle Bordstein- und Rinnenprofile bei besonderen Formen und Abmessungen mit einem Cuttermesser.*


Für alle Bord- und Rinnenformate Platten- oder Rollenware auf der Baustelle konfektionierbar. *Weniger Aufwand bei der Planung, Ausschreibung, Bestellung und Lagerung im Handel und auf der Baustelle.*

Gleiches Material auch im Unterbeton und Rückenstütze. *Kein Materialmix auf der Baustelle!*

PLEXBAND ist geschlossenzellig und absolut wasserdicht. In vielen Fällen ist deshalb kein zusätzlicher dauerelastischer Fugenverguss nach ZTV-Fug erforderlich. *Sie sparen die Herstellung und aufwendige Pflege von dauerelastischem Fugenverguss (Wartungsfugen)!*

Keine zusätzliche Rundschnur und Perforierung einer Abreißkante für die Herstellung von Fugenverguss erforderlich. *Sie sparen Material und viel, viel Arbeitszeit auf der Baustelle!*

UNI DS 300 x 500

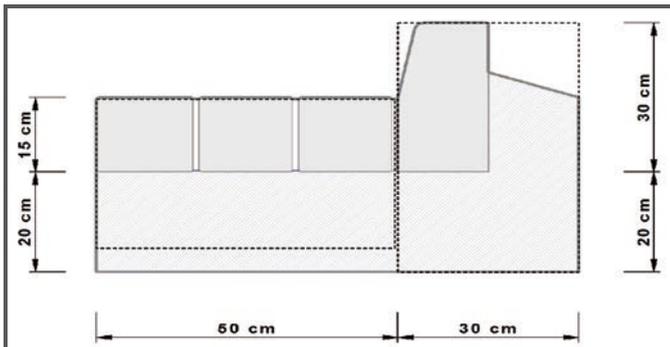

Produktliste

	geeignet für: Zuschnitt bauseits ²⁾	Dicke ¹⁾ Fugenbreite	EAN 42604165... Artikelcode	Anzahl je Bündel = VE	VPE Verpackungs- einheit	Ihr Bedarf
PLEXBAND als Dehnscheiben für versch. Bordsteine						
	A3 Hochbord HB 18 x 30 HB 18 x 25	10 mm	... 70696 DS10 18x30	20 St.	12 x VE 240 St.	
	A4 Hochbord HB 15 x 30 HB 15 x 25	10 mm	... 70603 DS10 15x30	20 St.	12 x VE 240 St.	
	A5 Hochbord HB 15 x 25	10 mm	... 70610 DS10 15x25	20 St.	12 x VE 240 St.	
	Absenker Mittelstück Rundbord RB 15 x 22 R=2	10 mm	... 70627 DS10 15x22R2	20 St.	12 x VE 240 St..	
	Rundbord RB 15 x 22 R=5	10 mm	... 70634 DS10 15x22R5	20 St.	12 x VE 240 St.	
	Tiefbord TB 12 x 30 TB 12 x 25 TB 12 x 20	10 mm	... 70689 DS10 15x22	20 St.	12 x VE 240 St.	
	Tiefbord TB 10 x 30 TB 10 x 25 TB 10 x 20	10 mm	... 70627 DS10 15x22	20 St.	12 x VE 240 St.	
	Tiefbord TB 8 x 30 TB 8 x 25 TB 8 x 20	10 mm	... 70665 DS10 15x22	20 St.	12 x VE 240 St.	
	Tiefbord TB 6 x 25 TB 6 x 20	10 mm	... 70658 DS10 15x22	20 St.	12 x VE 240 St.	
PLEXBAND als Platten- und Rollenware für den Zuschnitt von allen Bord- und Rinnenformen						
	UNI DS 300 x 500 Plattenformat universal für alle Bauformen	10 mm	... 70702 DS 300x500	20 St.	5 x VE 100 St.	
	PLEXBAND NT 10/300 Rollenformat universal für alle Bauformen	10 mm	... 70177 NT 10/300	Rollenware Rolle = 15 m	3 x VE 3 Rollen	

Tipp zur Anwendung:

Verwenden Sie PLEXBAND als Rollenware oder Plattenmaterial.

Ein Produkt für alle Bord- und Rinnenformen. Ein Material auch im Fundamentbeton. Einfacher und schneller können Sie keine Bewegungsfugen bauen.