


## Technisches Datenblatt

# 4935.. Das Goldene UV Standard

Art.-Nr.	Abmessung
49 35 19	18 mm x 50 m
49 35 25	24 mm x 50 m
49 35 30	29 mm x 50 m
49 35 38	36 mm x 50 m
49 35 50	48 mm x 50 m

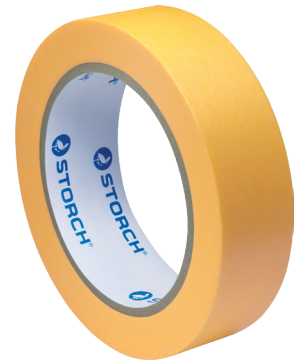

### Beschreibung

Extra dünnes, glattes Spezialpapier.  
Mittlere Klebkraft und hohe Nassfestigkeit.  
Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

### Anwendungshinweise

Für sehr gute Farbtrennung und superflache, scharfe Farbkanten auf glatten Untergründen.  
Für wasserbasierte Materialien.  
Einsatz im Innen- und Außenbereich.

### Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Spezialpapier, gold-gelb
Dicke	0,075 mm
Reißfestigkeit	91 N/25mm
Reißdehnung	2,5 %
Klebstoffart	Acrylat
Klebkraft auf Stahl	5 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 80 °C für 30 Min.
UV-Beständigkeit	6 Wochen
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

#### Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebung. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.  
Wuppertal, 28.02.2022

#### STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6  
D-42107 Wuppertal  
Postfach 13 06 25  
D-42033 Wuppertal  
E-Mail: info@storch.de  
Internet: www.storch.de