


## Rigidur Fix Schnellbauschraube

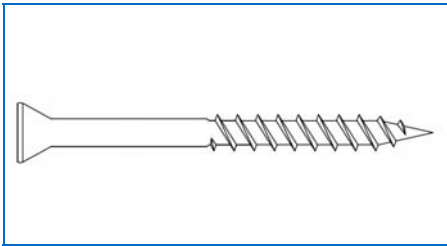

Rigidur Fix Schnellbauschrauben dienen zur Befestigung von Rigidur Gipsfaserplatten im Wand und Deckenbereich. Rigidur Fix Schnellbauschrauben verfügen über eine spezielle Kopfform, ein Doppelganggewinde sowie eine Nadelspitze und sorgen für eine einfache und fachgerechte Befestigung von Rigidur Gipsfaserplatten. Die Verwendung erfolgt für die Befestigung von Rigidur Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion aus Stahlblech mit  $t \leq 0,7$  mm bzw. Holz. Rigidur Fix Schnellbauschrauben sind in den Längen 30, 40 und 50 mm verfügbar. Der Durchmesser beträgt jeweils 3,5 mm.

Technische Daten			
<b>Bezeichnung</b>	Rigidur Fix Schnellbauschraube		
<b>Typ</b>	UMN		nach DIN EN 14566
<b>Material</b>	Materialart	Stahl	
	Oberfläche	phosphatiert	
	Baustoffklasse	A1 - nicht brennbar	nach DIN EN 13501-1
<b>Geometrie</b>	Durchmesser	3,5	[mm]
	Längen	30, 40, 50	[mm]
	Antrieb	Kreuzschlitz PH Gr.2	
	Kopfform	Senkkopf	
	Spitze	Nadelspitze	
<b>Lagerung</b>	Lagerungsbedingungen	trocken	

Je nach Anwendungsbereich sind die erforderlichen Schraubenlängen von Rigips Schnellbauschrauben zu wählen. Nähere Informationen hierzu sind den Rigips Verarbeitungsrichtlinien zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.