

## TECHNISCHES DATENBLATT

# FLEXIM Dachmörtel



### Beschreibung/Anwendung

FLEXIM Dachmörtel ist ein verarbeitungsfertiger, elastischer Dachmörtel, der sich für viele Anwendungen bei Reparaturen, Renovierungen und den Neubau eignet. Z.B. Verlegen von First und Grat oder Wellplatten, Befestigung Ortgangziegel, Abdichten Kehlen, Bleianschlüssen, Dachfenstern. Ein wichtiger Bestandteil von FLEXIM ist das Naturprodukt Leinsamen (Leinölkitt), das schon seit Jahrhunderten im Baugewerbe genutzt wird. Durch den Zusatz von federleichtem, FCKW-freiem Polystyren lässt sich FLEXIM besonders leicht und schnell auf allen Dächern verarbeiten.

### Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung:	Dachmörtel flexibel
Zusammensetzung:	Leinsamenöl, Polystyrenkügelchen, Fasern, Farbstoffe
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur:	-25°C bis + 80°C
Haltbarkeit in geschlossener Verpackung:	24 Monate
Toxizität:	Keine
Korrosion:	Keine
Sicherheitshinweise:	Keine
Entspricht Richtlinie:	NEN 7607, BBA-Zert., US Metro Dade Pa 100-95
Farben:	rot, schwarz, braun, grau, hellbraun
Verbrauch:	3 – 5 m/ Karton (je nach Ziegelform)
Maße/ mm:	100 x 500 x 35
Gewicht/ Streifen:	0,85 kg
Verpackungseinheiten – Streifen/ Karton:	10 Streifen (vakuumverpackt)
Gewicht/ Karton:	8,50 kg
Kartons/ Palette:	60
Gewicht/ Palette:	525 kg
Artikelnummern:	100000 4368 (schwarz), 100000 4369 (rot), 100000 4370 (grau), 100000 4371 (braun), 100000 4372 (hellbraun)

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

### Verarbeitung/ Lagerung


Die Flexim – Dachmörtel Streifen aus der Verpackung nehmen, sofort verarbeiten, auf trockenen, sauberen Ziegeln anbringen, dabei die mitgelieferten Handschuhe benutzen. Bei Reparaturen zuerst lockere Zementreste entfernen. Mindestens 5 cm Haftungsfläche einhalten. Ziegel/ Firststeine von Hand auflegen und in den Dachmörtel drücken. Überflüssigen Dachmörtel abschneiden/ entfernen (90° zur Dachfläche) und Abschlüsse mit Spachtel oder Kelle glattstreichen. FLEXIM Dachmörtel haftet direkt auf dem First, und bei normalen Witterungsbedingungen bildet sich nach 2-3 Tagen eine Schutzschicht. Bei Temperaturen unter 5°C bildet sich diese Schutzschicht nach 6-8 Tagen. Für die Ventilation des Daches evtl. Lüftungsziegel verwenden. Sofort nach Verwendung Hände, Werkzeug und eventuelle Verschmutzungen auf den Ziegeln mit einem trockenen Tuch, Flexim Cleaner/ Terpentin, reinigen. Nicht bei anhaltendem Regen verarbeiten!

Flexim Dachmörtel bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum (max. 24 Monate) trocken, bei unbeschädigter Folienverpackung und maximaler Stapelhöhe von 12 Kartons lagern, nach Öffnen der Vakuumverpackung sofort verarbeiten.



## Empfohlenes Zubehör\*:

Verarbeitungshandschuhe	Artikelnummer	5 x inklusive/ Karton
Verarbeitungsmesser	1000004377	VPE 12 Stück/ Karton
Messerhalter	1000005405	VPE 12 Stück/ Karton

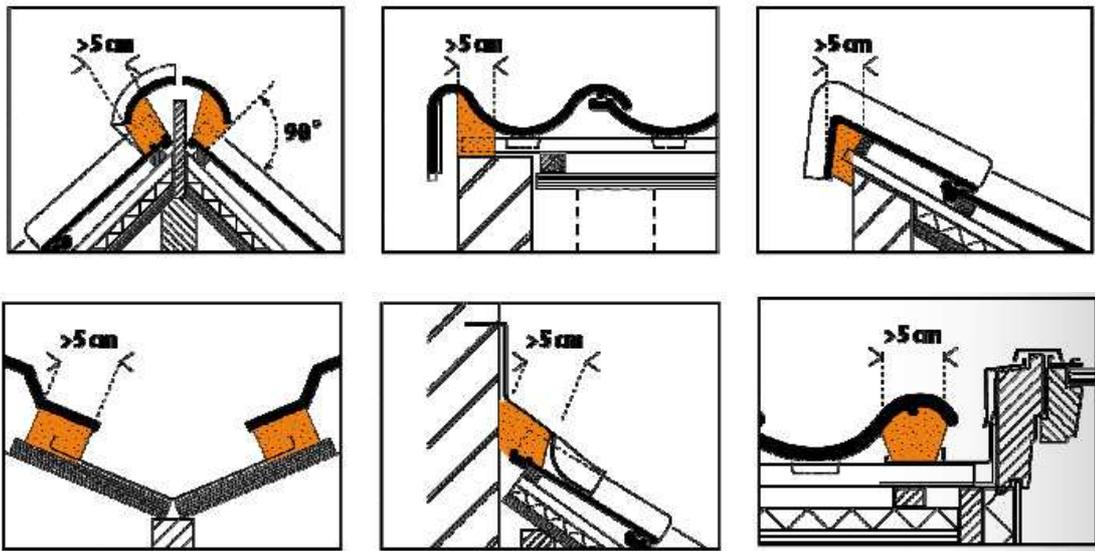

### Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen		20191118
---	--	----------

