


Fußpunkt Kellermauerwerk an WU-Betonplatte

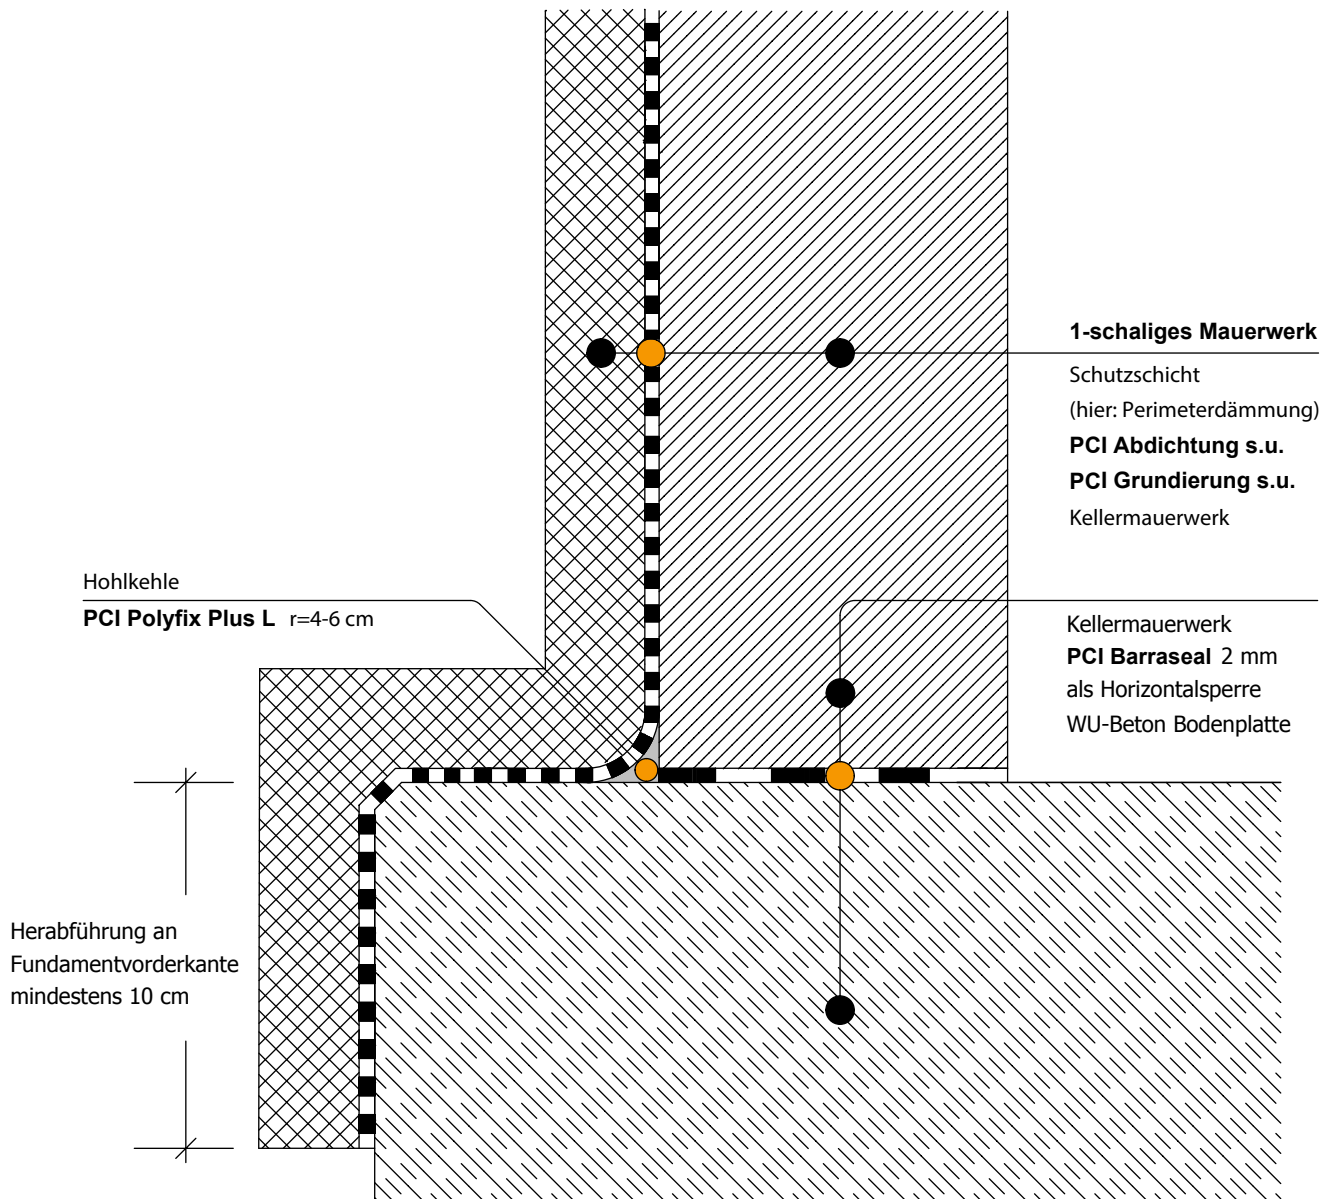

Die Abdichtung erdberührter Bauteile erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18 195 lastfallabhängig.

Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser (DIN 18 195-4):

- PCI Pecithene
- PCI Pecimor 1K, in 2 Lagen mit einer Gesamttrockenschichtdicke $\geq 3\text{mm}$
- PCI Pecimor 2K, in 2 Lagen mit einer Gesamttrockenschichtdicke $\geq 3\text{mm}$

Zeitweise aufstauendes Sickerwasser (DIN 18 195-6):

- PCI Pecimor 2K, in 2 Lagen mit Verstärkungseinlage PCI Gewebbahn, Gesamttrockenschichtdicke $\geq 4\text{mm}$

Drückendes Wasser (DIN 18 195-6):

analog zeitweise aufstauendes Sickerwasser, aber außerhalb der Norm

Die Grundierung ist abhängig vom Abdichtungsmaterial, Untergrundwerkstoff und der Temperatur.

Grundierung PCI Pecimor F, 1:5 mit Wasser verdünnt

- Abdichtung mit PCI Pecimor 1K/2K
- Untergrund Mauerwerk oder Putz

Grundierung mit PCI Pecimor F, 1:1 mit Wasser verdünnt

- Abdichtung mit PCI Pecithene
- Untergrundtemperatur von $+10^{\circ}\text{C}$ bis $+30^{\circ}\text{C}$

Grundierung mit PCI Pecithene-Wintergrundierung

- Abdichtung mit PCI Pecithene
- Untergrundtemperatur von -5°C bis $+10^{\circ}\text{C}$

Architekten- und Planerservice

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Beratungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.

PCI[®]
Für Bau-Profis

Telefonischer PCI Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49 (0821) 5901-171

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11
86159 Augsburg
oder
Postfach 102247
86012 Augsburg

Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH

Werk Hamm
Fax +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH

Werk Wittenberg
Fax +49 (34 91) 6 58-263

PCI Bauprodukte AG

Niederlassung Schweiz
Im Tiergarten 7
CH-8055 Zürich

Tel. +41 (58) 9 58 21 21
Fax +41 (58) 9 58 31 22
www.pci.ch

PCI Augsburg GmbH

Niederlassung Österreich
IZ-NÖ-Süd, Straße 7, Objekt 58 C7
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 (22 36) 6 58 30
Fax +43 (22 36) 6 58 22
www.pci-austria.at

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern und anderen technischen Dokumenten, wie diesem Detail können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuho-

len, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und

schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

A brand of

BASF
The Chemical Company