



AQUAPANEL® Maxi Schrauben

Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Anwendung

Die AQUAPANEL® Maxi Schrauben sind speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holz- und Metallunterkonstruktion mit unterschiedlichen Dicken entwickelt worden. Beide Versionen mit Nagelspitze und Bohrspitze besitzen einen Senkkopf. Die AQUAPANEL® Maxi Schrauben können für Wand und Decke im Innen- wie Außenbereich verwendet werden.

Eigenschaften

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN wurde speziell für die Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board auf Metall- und Holzunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke von 0,6 bis 1,0 mm). Die Schraube besitzt eine Nagelspitze und einen Senkkopf.

- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39 eignet sich für die einfache und doppelte Beplankung auf Metallunterkonstruktion und für die einfache Beplankung auf Holzunterkonstruktion.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25 kann für die einfache Beplankung auf Metallunterkonstruktion verwendet werden.
- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55 eignet sich für die doppelte Beplankung auf Holzunterkonstruktion oder für die dreifache Beplankung auf Metallunterkonstruktion.


Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB wurde speziell für die Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board auf Metallunterkonstruktion entwickelt (Metalldicke > 1,0 bis 2,0 mm). Die Schraube besitzt eine Bohrspitze und einen Senkkopf.

- Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39 eignet sich für die einfache und doppelte Beplankung.

Zusätzlich besitzen die Schrauben Fräsrippen am Schraubenkopf, um ein wandfreies Versenken zu ermöglichen. Die Schrauben sind CE - gekennzeichnet und entsprechen der DIN EN 14566:2008.

Alle AQUAPANEL® Maxi Schrauben besitzen eine spezielle Korrosionsschutzbeschichtung, die eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit sicher stellt.

Der Antrieb ist, wie im Trockenbau üblich, PH2.

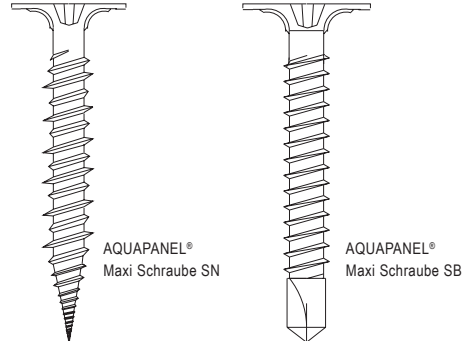

Verarbeitung

Die Schrauben werden im Abstand ≤ 250 mm an jedes Tragprofil oberflächenbündig montiert. Der Randabstand beträgt mindestens 15 mm. Die Verwendung von Schnellbauschrauben mit Tiefenanschlag wird empfohlen.

Verbrauch

Wand: 15 Stück/m², Ständerabstand 625 mm
 20 Stück/m², Ständerabstand 417 mm
 25 Stück/m², Ständerabstand 312,5 mm
 Decke: 25 Stück/m², Profilabstand 312,5 mm
 18 Stück/m², Profilabstand 450 mm

Lieferform

- AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39: 500 Stück/Packung
 Artikelnummer: 53500
- AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39: 250 Stück/Packung
 Artikelnummer: 58549
- AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25: 1000 Stück/Packung
 Artikelnummer: 87319
- AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55: 250 Stück/Packung
 Artikelnummer: 95644

	Holzunterkonstruktion		Metallunterkonstruktion				
	Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung	Metalldicke 0,6 – 1,0 mm			Metalldicke > 1,0 – 2,0 mm	
			Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung	Dreifache Beplankung	Einfache Beplankung	Doppelte Beplankung
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 39	x		x	x			
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB 39						x	x
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 25			x				
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN 55		x			x		