


## Technisches Merkblatt HECK AGG (Armierungsgewebe fein)

<b>HECK AGG:</b>	alkalibeständiges Textilglas-Gittergewebe	
<b>Eigenschaften:</b>	Armierungsgewebe in geeigneten Unterputzen, zur Bewehrung von HECK Wärmedämm-Verbundsystemen und Innendämmungen mit Putzbeschichtungen sowie als Verstärkungseinlage für Rajasil 2K DB LIGHT (2 K-Dickbeschichtung)	
<b>Anwendungsbereich:</b>	Verarbeitung innen und außen	
<b>Zusammensetzung:</b>	Gittergewebe aus beschichtetem Textilglas mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit/Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit; Gewebe beständig gegen Verrottung	
<b>Technische Daten:</b>	<b>Maschenweite:</b>	4 x 4 mm
	<b>Flächengewicht:</b>	ca. 165 ± 5 g/m <sup>2</sup>
	<b>Reißfestigkeit</b>	
	im Anlieferungszustand:	≥ 1,8 kN/5 cm
	nach künstlicher Alterung gem. ETAG:	≥ 0,9 kN/5 cm
<b>Verbrauch:</b>	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	
<b>Farbe:</b>	weiß	
<b>Bild:</b>		

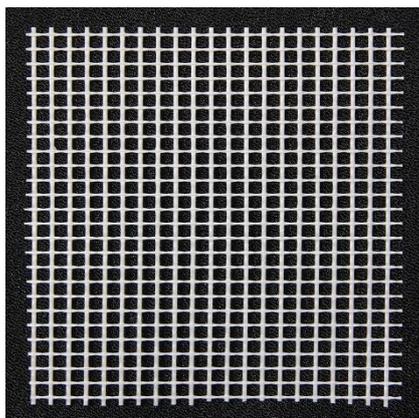

<b>Lieferabmaß:</b>	Rollenware zu 50 m, Breite 1 m und 1,1 m
---------------------	--

Verarbeitungshinweise bitte den gültigen Technischen Merkblättern, der HECK Verarbeitungsrichtlinie und den HECK Detailzeichnungen entnehmen.