

## VARIO AIR PLUS

dauerhafte Abdichtung und Belüftung

### PRODUKT-INFO

- >> verwendbar für First und Grat
- >> optisch und technisch hervorragende Abdichtung von Tondachziegeln und Betondachsteinen durch U-profilierter Dichtstreifen

TYP	VARIO AIR PLUS
Material	Kunststoff weich/flexibel
Temperaturbereich	-40 bis +90° C
Lüftungsquerschnitt	ca. 200 cm <sup>2</sup> /m
Farben	Ziegelrot, Braun, Schwarz
Höhe Dichtleiste	70 mm
Elementlänge	1.030 mm




## AIR FLEX TOP

universell einsetzbares First- und Gratlüfterelement

### PRODUKT-INFO

- >> universell verwendbares First- und Gratlüfterelement
- >> Anpassung durch plissierte Dichtstreifen

TYP	AIR FLEX TOP
Material	Kunststoff
Temperaturbereich	-40 bis +90° C
Lüftungsquerschnitt	ca. 180 cm <sup>2</sup> /m
Farben	Ziegelrot, Braun, Schwarz
Höhe Dichtleiste	75 mm
Elementlänge	1.030 mm

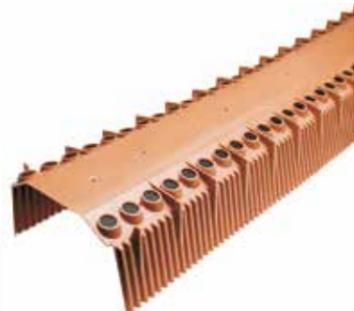

## FIRST- / GRATLÜFTERKAPPE

Lüftungselement für Tondachziegel und Betondachsteine

### PRODUKT-INFO

- >> altbewährtes Lüftungselement für Tondachziegel und Betondachsteine
- >> Dichtkeile aus form-, witterungs-, hydrolysebeständigem und UV-stabilisiertem Polyesterschaum

TYP	FIRST- / GRATLÜFTERKAPPE
Material	Deckstreifen: Kunststoff Dichtkeil: PU-Schaum
Temperaturbereich	-40 bis +90° C
Lüftungsquerschnitt	ca. 180 cm <sup>2</sup> /m
Farben	Ziegelrot, Braun, Schwarz
Deckstreifenbreite	220 mm
Lieferbare Keilhöhen	30 / 50 / 60 / 75 / 95 mm
Elementlänge	1.050 mm



## BÜRSTENKAPPE

witterungsbeständige Bürste

### PRODUKT-INFO

- >> witterungsbeständige Bürste, schließt auch bei hoher Wölbung dicht ab
- >> verhindert zuverlässig das Eindringen von Regenwasser oder Flugschnee
- >> Öffnungen im Oberteil gewährleisten Entlüftung

TYP	BÜRSTENKAPPE
Material	Polypropylen
Temperaturbereich	-40 bis +90° C
Lüftungsquerschnitt	ca. 180 cm <sup>2</sup> /m
Breite Oberteil	180 mm
Länge Bürsten	75 mm
Farben	Ziegelrot, Braun, Schwarz
Elementlänge	1.030 mm



## FLEXIM DACHMÖRTEL

der Allrounder fürs Dach

Flexim Dachmörtel sind handlich verpackte, gebrauchsfertige Mörtelstreifen für Reparaturen, Ausbesserungen und sonstige Abdichtungsarbeiten am Dach. Flexim Dachmörtel wird in 10 Streifen (Maße: 100 x 500 x 35 mm) pro Karton geliefert. Flexim Dachmörtel kann zu vielerlei Zwecken eingesetzt werden:



### EINSATZZWECK

- >> Befestigung von Firsten und Gratziegeln
- >> Abdichten von Kehlen
- >> Abdichten von Dachfenstern
- >> Abdichten von Wellplatten
- >> Abdichten von defekten Bleianschlüssen
- >> Befestigung von Ortgangziegeln

### PRODUKT-INFO

- >> gebrauchsfertig und somit zeitsparend
- >> umweltfreundlich (Hauptbestandteil Leinsamenöl)
- >> in einzelnen Streifen verpackt und leichtgewichtig
- >> dauerhaft flexibel und sturmerprobt
- >> sofort wasserdicht
- >> temperaturunabhängig anwendbar
- >> erhältlich in den Farben: Schwarz, Rot, Grau, Braun, Hellbraun, Blau, Grün

